



User Manual

GigE PoE 문의 정리

Rev 2.00

TS 팀

CREVIS

[illegible]


Table of Contents

1. 케이블 사양.....	4
1.1. T-568A, T-568B 차이.....	4
2. Power over Ethernet (PoE).....	4
2.1. Mode A, Mode B 차이.....	4
2.2. PoE에 PoE+ 전원 인가 가능 여부.....	4
3. 허브.....	4
3.1. 권장되는 PoE 허브 사양.....	4

1. 케이블 사양

1.1. T-568A, T-568B 차이

일반적으로는 T-568B를 사용하며, 카메라 사용에는 차이 없습니다.

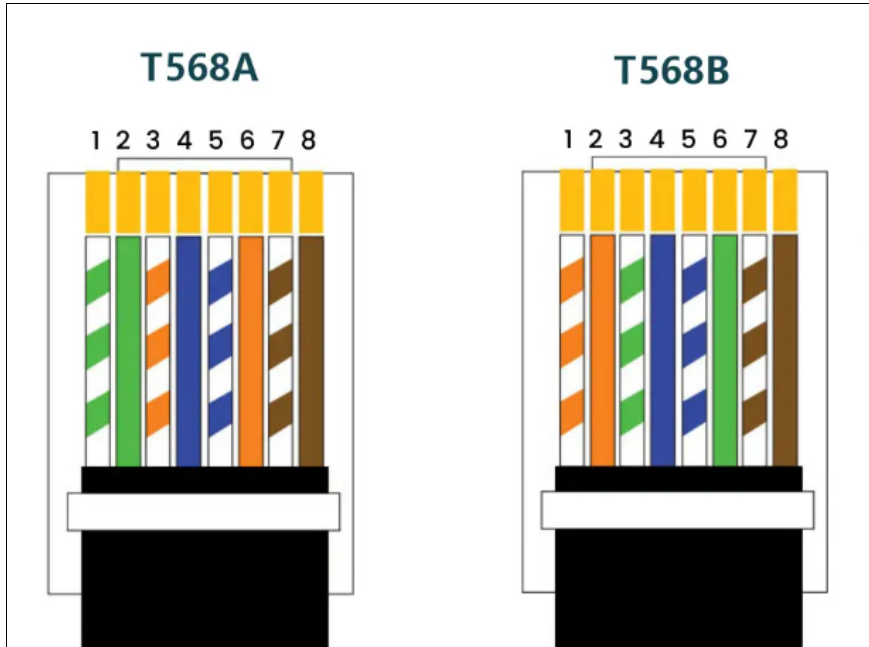

2. Power over Ethernet (PoE)

2.1. Mode A, Mode B 차이

Mode A / B 모두 사용 가능합니다.

2.2. PoE에 PoE+ 전원 인가 가능 여부

PoE에 PoE+전원을 인가해도 사용 가능합니다.

3. 허브

3.1. 권장되는 PoE 허브 사양

이론상 모든 카메라 전송량의 합이 1Gbps ≒ 250BM를 넘지 않으면 사용가능하며, 특별히 요구되는 사양은 없습니다.

다만 허브 자체적인 성능 차이가 있을 수 있어 카메라 제조사가 동작을 보증 할 수는 없습니다.